


Disc diamantat

DT 350 AB EXTRA

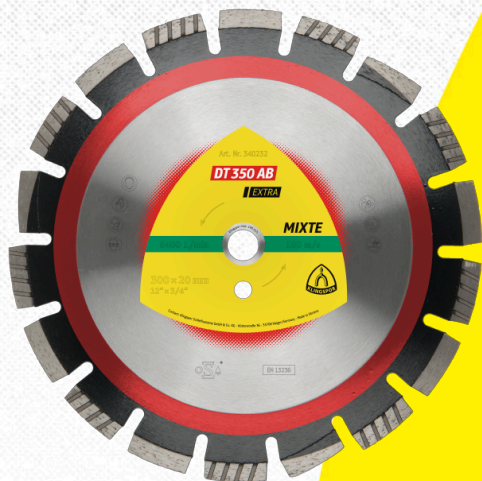

Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Beneficiile produsului

produs combinat pentru toate lucrările de reparație la asfalt și beton datorită segmentelor bloc sudate cu laser, segmentelor turbo și segmentelor de protecție oblice - poate fi utilizat pe mașinile de tăiere cu acționare pe benzină și la aparatele de tăiat rosturi de până la 10 kW

Aplicație

Asfalt	●
Beton	●

Domenii de utilizare

- ▶ Ateliere de construcții
- ▶ Construcții la adâncime
- ▶ Construcția de străzi
- ▶ Grădinarit și peisagistică
- ▶ Construcție de țevi

Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

