


Disc diamantat

DT 612 UT SUPRA

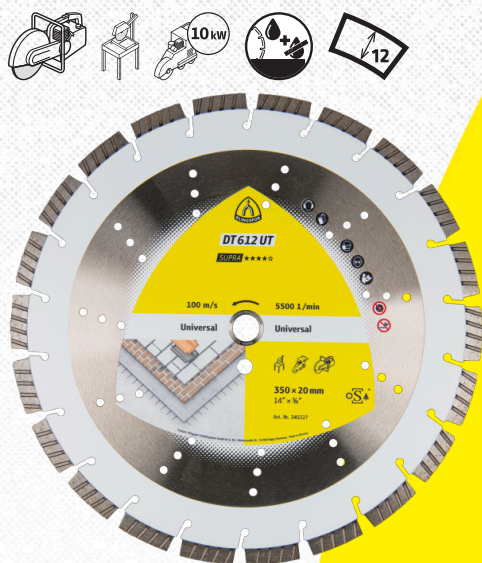

Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □

Beneficiile produsului

segmente turbo speciale pentru o viteză de tăiere foarte mare la aproape toate materiale dure - o durată de viață lungă, chiar și în cazul betonului armat

Materiale

Beton, universal	●
Beton învechit, armat	●
Materiale de construcții	●

Domenii de utilizare

- ▶ Antreprenor în construcții
- ▶ Grădinărit și peisagistică
- ▶ Construcții la înălțime
- ▶ Ateliere de construcții
- ▶ Fabrici de asfalt

Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

